

SÉRIE
Signature

HT-8000 & HT-8050

Coulissante & à guillotine simple



Modèle HT-8050 guillotine simple

La qualité sans compromis

Les fenêtres HT-8000 & HT-8050 représentent la quintessence du confort, de la durabilité et de la performance énergétique. Ce modèle révolutionne l'industrie en offrant plusieurs caractéristiques avant-gardistes uniques à Caron et Guay.

Grâce à leur cadre ultrarigide, les fenêtres HT-8000 & HT-8050 offrent une conception étanche à l'air, sans infiltration d'eau. De plus, leur fini ultrablanc lustré résiste aux rayons UV, au jaunissement et à la saleté.

« Style colonial

Les courbes coloniales du cadre, exclusives à Caron et Guay, offrent une touche distinctive et une finition impeccable. Pour accroître l'esthétisme de vos fenêtres, choisissez parmi la vaste gamme de moulures intérieures et extérieures que vous offre Caron et Guay.



Modèle HT-8000 coulissant simple

Découvrez les meilleures
fenêtres de l'industrie

Performance énergétique

Conception intelligente

Le système profilé à chambres d'air isolantes multiples de 6" et 6" 5/8, avec moulure à brique, possède des parois de PVC de plus de 2 mm d'épaisseur. Ces chambres procurent une isolation et une force structurale maximale, ce qui donne toute la rigidité nécessaire pour supporter efficacement l'unité scellée triple Isomax3.



Valeur isolante de l'unité scellée HT-8000 & HT-8050 selon la norme Energy Star

Fabriqué et conçu dans nos usines ultramodernes, le verre triple Isomax3 à haut rendement énergétique, avec système d'intercalaires Super Spacer premium™, procure une cote de rendement énergétique exceptionnelle allant jusqu'à +44, soit 19 points de plus que la norme Energy Star recommandée pour le Québec.

Option 1 HT-8000 +36 : Verre double EPS LOW-E argon

Option 1 HT-8050 +35 : Verre double EPS LOW-E argon


Option 2 +41 : Verre triple, un LOW-E, double argon

Option 3 +44 : Verre triple, deux LOW-E, double argon



Peu importe l'option retenue, les fenêtres HT-8000 & HT-8050 surpassent la norme minimale de +25 recommandée par Energy Star pour le Québec.

Une efficacité sans égale

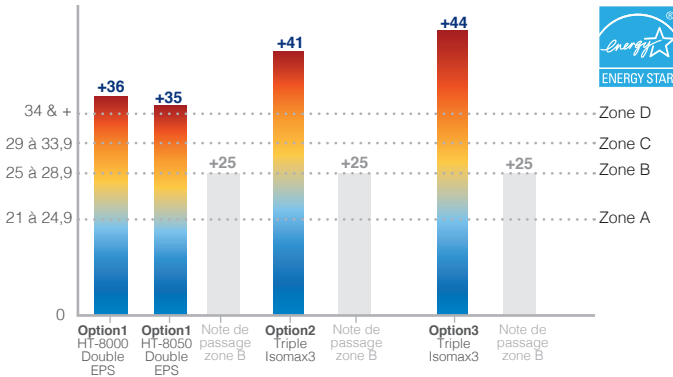

Niveaux CAN/CSA A440-00

Réf. : HT-8000 verre triple dossier n° AI-03788-15

A3 Étanchéité à l'infiltration d'air, **B5** Étanchéité à l'infiltration d'eau, **C5** Surcharge et déflexion causées par le vent, **F20 niveau 40** Résistance à l'entrée par effraction

Réf. : HT-8050 verre triple dossier n° AI-03788-K5

A3 Étanchéité à l'infiltration d'air, **B7** Étanchéité à l'infiltration d'eau, **C5** Surcharge et déflexion causées par le vent, **F-20 niveau 40** Résistance à l'entrée par effraction

Système de barrure

Les fenêtres HT-8000 & HT-8050 sont dotées d'un système de barrure automatique très performant, augmentant l'étanchéité et réduisant au maximum les possibilités d'entrées par effraction.



Modèle HT-8050 guillotine simple

Facilité d'entretien

HT-8050 fenêtre à guillotine

Volet du bas à bascule de rabattement interne qui facilite le nettoyage de l'intérieur de la maison.



Modèle HT-8000 coulissant simple

HT-8000 fenêtre coulissante

Opérant simple à rabattement interne qui facilite le nettoyage de l'intérieur de la maison.

Configurations possibles

HT-8050 fenêtre à guillotine



HT-8000 fenêtre coulissante



Légende

→ Volet avec mécanisme d'ouverture