

# ULTRAROBUSTE

## HT-2600 PORTE EN ACIER HYBRIDE

### Qualité et performance

La porte HT-2600 représente la quintessence du confort, de la durabilité et de la performance énergétique. Ce modèle révolutionne l'industrie en offrant plusieurs caractéristiques avant-gardistes uniques à Caron et Guay. Grâce à son cadre ultrarigide, la porte HT-2600 offre une conception étanche à l'air, sans infiltrations d'eau. De plus, son extrusion d'aluminium coté extérieur résiste parfaitement aux rayons UV, aux intempéries et aux impacts grâce à la qualité de peinture Acrynar appliquée sur ce dernier.

Le nouveau cadre des portes hybrides de la série HT-2600 Signature est fabriqué à partir de jambages de bois recouverts d'extrusion d'aluminium ultrarobuste offert en 4 choix de couleurs à l'extérieur et recouverts de PVC à l'intérieur. Le cadre de 7 po 1/4 par 1 po 5/8, le plus rigide de l'industrie, est muni du tout nouveau système de coupe-froid triple exclusif à Caron et Guay. Ce système offre des performances supérieures aux normes canadiennes.

Les possibilités infinies d'agencement permettront sans aucun doute de donner un style unique à votre façade et mettre en valeur votre demeure.



Réalisation : Construction SMB

SÉRIE  
**Signature**

### Caractéristiques optionnelles

Personnalisez votre porte HT-2600 grâce au vaste choix d'options esthétiques offert par Caron et Guay.

- Types d'unités scellées (doubles ou triples)
- Épaisseur de cadre de 7 po 1/4 ou 9 po 1/4 et plus
- Finition du verre, vitrail et motif
- Choix de couleurs extérieures et intérieures
- Moulure à vitrage agencée au style de votre fenêtre
- Carrelages avec choix de finis
- Moulures à briques pour différents revêtements
- Barrotins de surface avec choix de couleurs
- Choix varié de poignées et finis



### Couleurs standards




Caron et Guay vous offre la qualité de peinture exceptionnelle Acrynar™ ultrarésistante à la décoloration de beaucoup supérieure aux produits Duracron® utilisés par la compétition. Toutes les couleurs sont appliquées d'une manière professionnelle par notre manufacturier METRA qui offre une vraie garantie de 10 ans sur tous les éléments peints.

Couleurs à titre indicatif seulement.

### Configurations possibles



# HT-2600 PORTE EN ACIER HYBRIDE

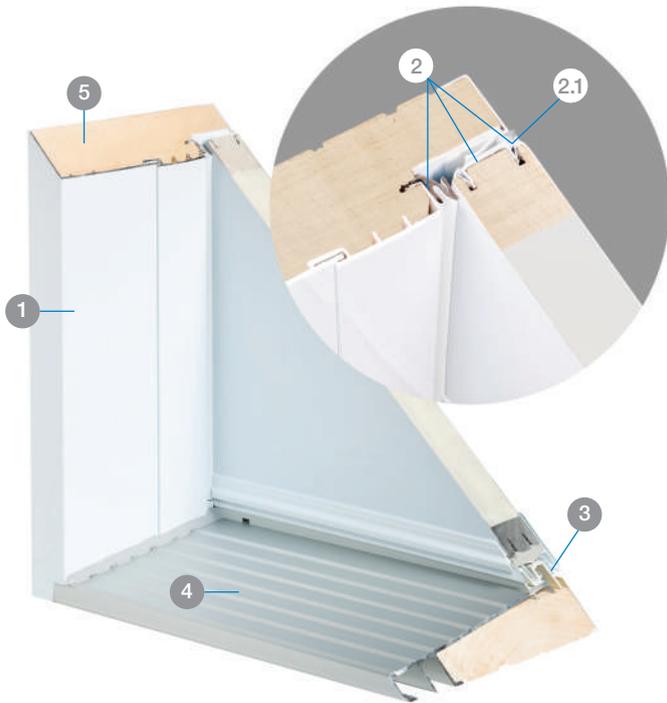

Voici quelques caractéristiques qui font de la porte HT-2600, un produit haut de gamme et la porte la plus solide de l'industrie.

- 1- Cadre hybride 7 po 1/4 ou 9 po 1/4 fabriqué à partir de jambages de bois recouverts d'extrusion d'aluminium ultrarobuste à l'extérieur et de PVC ultrablanc lustré à l'intérieur
- 2- Système de coupe-froid triple
- 3- Seuil muni d'un système à balai de bas de porte ajustable sans vis apparentes
- 4- Seuil, extrusion d'aluminium
- 5- Jambage de bois 1 po 1/2 x 7 1/4 po
- 6- Pentures à billes standard
- 7- Poteau d'astragale recouvert d'aluminium extrudé muni d'un renfort d'acier

## Conception intelligente

Le nouveau cadre des portes HT-2600 hybrides Signature est fabriqué à partir de jambages de bois 1 po 1/2 d'épaisseur (5) recouverts d'extrusion d'aluminium ultrarobuste. Le cadre de 7 po 1/4 par 1 po 5/8 (1), le plus rigide de l'industrie, est muni du tout nouveau système de coupe-froid triple (2) exclusif à Caron et Guay. Ce système offre des performances de beaucoup supérieures aux normes canadiennes. La porte est recouverte de PVC coté intérieur.

## Performance énergétique et étanchéité optimale

La porte HT-2600 offre des performances supérieures grâce au système de coupe-froid triple exclusif à Caron et Guay. Le coupe-froid, positionné sur la face interne (2.1), procure une protection parfaite contre les transferts de température. Avec son système unique de coupe-froid, son embout de PVC ainsi que sa garantie de 20 ans, la porte HT-2600 offre des performances jusqu'ici jamais atteintes.

Le seuil de la HT-2600 est muni d'un système de balai de bas de porte (3) ajustable sans vis apparentes. Ce dernier assure une étanchéité maximale contre l'eau et l'air. Le seuil (4) en extrusion d'aluminium au fini anodisé agrémenté le tout pour une durée de vie remarquable.



## 6 Penture à billes

Le système de pentures à billes, standard sur toutes les portes de la série HT-2600, élimine toute friction d'acier sur acier qui, dans bien des cas, produit une poussière noire difficile à nettoyer. De plus, en raison de leur roulement à billes, les pentures

offrent un maintien parfait à votre porte puisqu'elles ne s'abîment jamais. Il en résulte un meilleur fonctionnement à court et à long terme. Un vaste choix de couleurs est offert.

## Panneaux latéraux avec retenues

Les panneaux de porte latéraux de la HT-2600 sont fixés à l'aide d'un système d'ancrage spécial. En plus des vis d'ancrage, une parclose insérée côté intérieur permet une retenue additionnelle et améliore du même coup l'esthétique de la porte.



## 7 Poteau astragale renforcé

Le poteau astragale fixe et amovible de la série HT-2600 Signature est muni d'un renfort d'acier qui lui donne une rigidité parfaite. À l'extérieur, il est recouvert d'aluminium extrudé, lui offrant davantage de résistance et de durabilité.



Réalisation : Construction SM PRO



1 800 797-2459 | [caronetguay.com](http://caronetguay.com)

RBO : 2962-2560-25  
HT2600V2



Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08 & A440S1-09  
Rapport No.: AI-04362-A1 Rev.1 Classe R-CP90 Porte d'acier avec cadre de bois recouvert d'aluminium  
Pression de calcul positive et négative = 2400 Pa  
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 400 Pa  
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3