

ÉVOLUTION

HT-4600 FENÊTRE HYBRIDE À BATTANT

Style & caractère

La fenêtre hybride HT-4600 de la série Signature est un produit haut de gamme qui offre des options de couleurs, une force structurale incontestée et une durabilité exceptionnelle. Sa surface extérieure est totalement recouverte d'extrusion d'aluminium qui est imbriquée dans le cadre complet de la fenêtre HT-1000 100% PVC ultrablanc lustré. Ce système d'assemblage évite toute possibilité d'infiltration d'eau entre l'aluminium et le PVC, qui pourrait causer le soulèvement de l'extrusion d'aluminium par temps froid.

La fenêtre hybride HT-4600 est facile d'entretien et offre une grande valeur isolante grâce à son cadre HT-1000 100% PVC recouvert d'aluminium extrudé.

Style contemporain

Avec ses lignes pures et linéaires, ainsi que son choix de couleurs, la fenêtre de style contemporain offre une touche de modernité qui s'harmonise parfaitement avec les dernières tendances de design.

Style colonial

Le style colonial du volet Caron et Guay se démarque par la finesse de ses courbes et son design sobre et chic. Exclusifs à Caron et Guay, les cadres et volets de style colonial permettront une touche distinctive et une finition impeccable. Pour accroître l'esthétisme de vos fenêtres, choisissez parmi la vaste gamme de moulures intérieures et extérieures que vous offre Caron et Guay.



Caractéristiques optionnelles

Personnalisez vos fenêtres HT-4600 Signature à battant grâce au vaste choix d'options esthétiques et de performance offert par Caron et Guay.

- Types d'unités scellées (doubles ou triples)
- Choix de couleurs extérieures et intérieures
- Carrelages avec choix de modèles et de couleurs
- Barrotins de surface avec choix de couleurs
- Moulures à briques pour différents revêtements
- Épaisseur de cadre 4 po 3/4, 5 po 3/4 ou 6 po 5/8
- Moulure à vitrage agencée au style de votre fenêtre



Style contemporain

Couleurs standards



Caron et Guay vous offre la qualité de peinture exceptionnelle Acrynar™ ultrarésistante à la décoloration de beaucoup supérieure aux produits Duracron® utilisés par la compétition. Toutes les couleurs sont appliquées d'une manière professionnelle par notre manufacturier METRA qui offre une vraie garantie de 10 ans sur tous les éléments peints.


Couleurs à titre indicatif seulement.

Configurations possibles



Volet avec mécanisme d'ouverture

HT-4600 FENÊTRE HYBRIDE À BATTANT

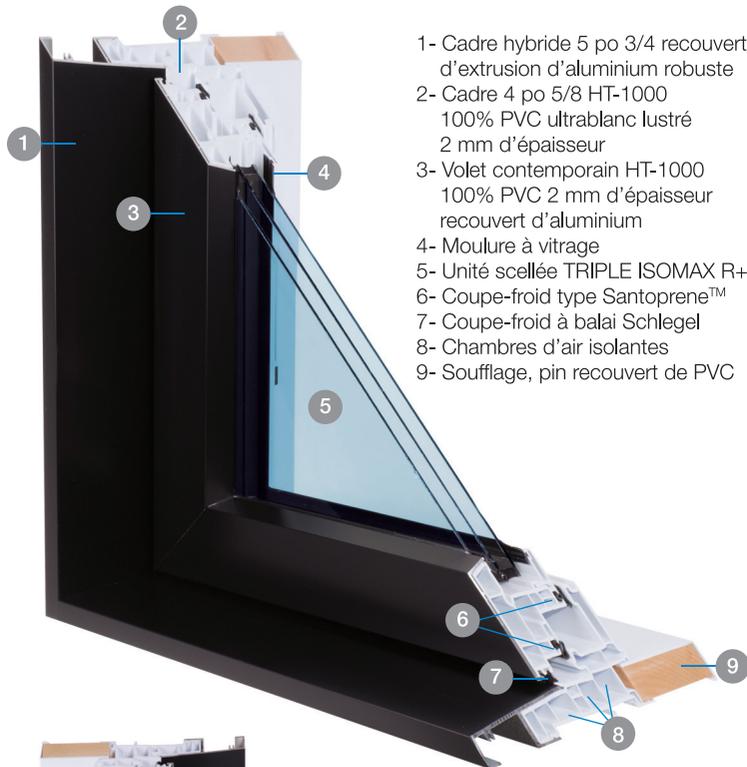

- 1- Cadre hybride 5 po 3/4 recouvert d'extrusion d'aluminium robuste
- 2- Cadre 4 po 5/8 HT-1000 100% PVC ultrablanc lustré 2 mm d'épaisseur
- 3- Volet contemporain HT-1000 100% PVC 2 mm d'épaisseur recouvert d'aluminium
- 4- Moulure à vitrage
- 5- Unité scellée TRIPLE ISOMAX R+
- 6- Coupe-froid type Santoprene™
- 7- Coupe-froid à balai Schlegel
- 8- Chambres d'air isolantes
- 9- Soufflage, pin recouvert de PVC



Conception intelligente

Le système profilé à chambres d'air isolantes multiples de 4 po 5/8 avec des parois de PVC ultrablanc lustré de 2 mm d'épaisseur, combiné à la force structurale qu'offre l'aluminium à l'extérieur, procure une isolation et une rigidité maximale. La conception de nos cadres 4 po 3/4, 5 po 3/4 ou 6 po 5/8, donne toute la force nécessaire afin de supporter efficacement les unités scellées TRIPLE ISOMAX R+.

Performance énergétique

Fabriquées et conçues dans nos usines ultramodernes, nos unités scellées à haut rendement énergétique procurent une résistance thermique (facteur R) à haut rendement et une insonorisation supérieure. Peu importe votre choix d'unité scellée, la fenêtre hybride HT-4600 répond non seulement aux normes exigées, mais les dépasse largement. Vous êtes assuré de faire des économies d'énergie et d'obtenir un confort et une garantie de fabrication sans pareils.

Étanchéité optimale

Le système de coupe-froid triple interchangeable des fenêtres hybride HT-4600 de la série Signature offre une étanchéité maximale. Grâce à sa qualité supérieure et à son effet de mémoire, le Santoprene™ conserve toute sa souplesse lors de l'ouverture et de la fermeture de la fenêtre et assure une étanchéité optimale par temps froid.

Quincaillerie et vis d'ancrage en acier inoxydable



Le mécanisme d'ouverture-fermeture en acier inoxydable est offert de manière standard dans la fenêtre Signature HT-4600. Ce type de quincaillerie est le plus performant et le plus durable de l'industrie. Sa propriété peu sensible à la corrosion prolonge sa durée de vie et le bon fonctionnement de vos fenêtres.

Pentures ultrarobustes

Les pentures en acier inoxydable de 10 po ou de 13 po offrent un meilleur maintien pour des charges lourdes. Ce type de pentures permet d'effectuer une ouverture du volet à 90° et facilite le nettoyage de la fenêtre à partir de l'intérieur de la maison.



Système de verrouillage multipoint

Le système de verrouillage multipoint fabriqué entièrement en acier inoxydable positionne parfaitement les points d'ancrage du volet ouvrant, offrant un meilleur appui sur les coupe-froid Santoprene™ et augmentant au maximum l'étanchéité de la fenêtre à l'eau et à l'air.

Moustiquaire d'extrusion ultrarobuste



Exclusive à Caron et Guay, la nouvelle moustiquaire ultrarobuste, fabriquée entièrement d'extrusion d'aluminium (1), offre une rigidité supérieure à la norme de l'industrie, faisant de celle-ci l'une des plus durables et faciles d'entretien offertes sur le marché. Le tout nouveau système d'étanchéité Schlegel (2), aussi exclusif à Caron et Guay, rend le pourtour de la moustiquaire complètement hermétique, ce qui ne laisse aucune chance aux insectes, options A, de pénétrer dans votre demeure.

Options Série Signature HT-4600 à battant

A - Opérateur et tige multipoint 100% inox 304, coupe-froid bulle Santoprene™, moustiquaire extrusion d'aluminium ultrarobuste et coupe-froid d'étanchéité Shleigle au périmètre

B - Opérateur et tige multipoint 100% inox 304, coupe-froid bulle co-ex, moustiquaire extrusion d'aluminium robuste

Une efficacité sans égale!



Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/LS.2/A440-08 & A440S1-09
Rapport No. : AK04163-A1
Classe R-CP85-C Fenêtre hybride à Battant série HT-4600
Pression de calcul positive et négative = 4080Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 730Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3
Niveaux CAN/CSA A440-00 : A3 / B7 / C5 / F20 / S1

CARON & GUAY
PORTES & FENÊTRES

1 800 797-2459 | caronetguay.com

RBO : 2962-2560-25
HT4600B72